

## 家庭影院、商务办公 实用型拉线银幕


100"—150"大银幕

**DIAS** Serious  
Tab-Tension Screen

帝雅斯系列  
电动拉线银幕


灵活多样的安装方式

帝雅斯银幕充分考虑到适应各种使用环境安装方式，不仅可以选择壁挂安装、天花板悬吊安装，还可以直接固定在墙面或天花板上。

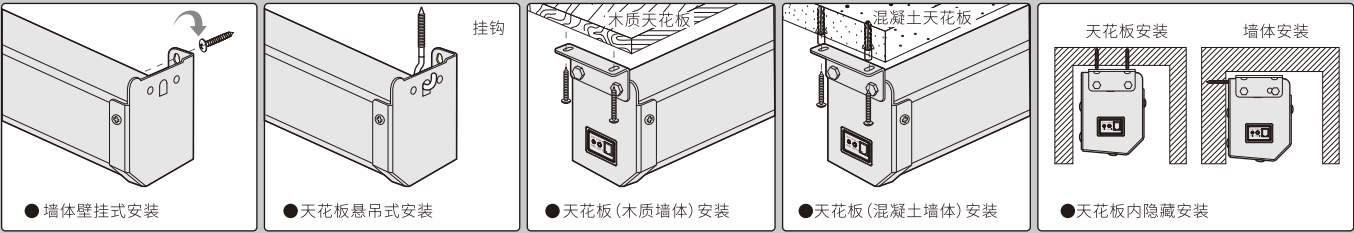


标准配件

电动拉线银幕标准配件



安装架

智能电动拉线银幕标准配件



安装架



接收头



红外线遥控器

注：A型没有安装架

选购配件

无线连接投影机控制



智能同步电源器

有线连接投影机控制



触发线

壁控开关

电动拉线银幕

●标准线控开关

采用线控开关控制方式，使用方便、稳定性高，电源线自带开关无需另行安装。



●可选配外置式遥控器

可选配外置无线遥控套件或外置红外线遥控套件，实现远距离遥控幕布。

可选外置遥控系统



外置无线遥控套件

- \* 遥控距离可达25m，无方向限制。
- \* 电机反转延时保护及1分钟断电功能。
- \* 上下停三组功能按键。
- \* 带微调上下行点动按键。
- \* 低功耗、节省电量。
- \* 遥控器具学习功能，即使遗失或损坏也能轻易配对。

外置红外线遥控套件

- \* 遥控距离8m，可控角度为正负60度。
- \* 电机反转延时保护及1分钟断电功能。
- \* 优选编码组合，抗干扰能力强。
- \* 上下停三组功能按键。
- \* 带微调上下行点动按键。
- \* 软件自动节能设置，耗电量小。
- \* 备有手动控制按键，使用方便。

智能电动拉线银幕

●内置红外线遥控

幕布升降及微调功能全部由遥控器完成，有效遥控距离8米。



红外遥控器

●多种控制方式



银幕参数表 (电动拉线LF-Dxx、智能电动拉线LF-DIxx)


比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W×H)	银幕展开总高 A	上黑边 B3	左右黑边 B1	产品尺寸 (长×高×深)	净重 (Kg)	功率 (W)
4:3	100	2030×1520	2099	400	40	2342×127×92	13.9	120
	120	2340×1755	2334	400	37	2646×127×92	15.7	120
	150	3048×2286	2577	80	40	3393×155×123	27.5	120
16:9	100	2214×1245	1824	400	40	2526×127×92	14.6	120
	120	2656×1494	2073	400	40	2968×127×92	17.2	120
	133	2944×1656	2267	400	42	3293×155×123	26.3	120
16:10	100	2154×1346	1925	400	33	2441×127×92	14.2	120
	120	2585×1615	2194	400	33	2883×127×92	16.9	120
	130	2804×1753	2364	400	40	3069×155×123	25.4	120
2.35:1	150	3231×2019	2660	400	55	3561×155×123	32.7	120
	87	2032×865	1644	600	39	2342×127×92	13.4	120
2.35:1	100	2338×995	1774	600	88	2646×127×92	15.1	120

注：1、未标注尺寸单位均为毫米（mm）。  
2、下黑边B2均为30mm。  
3、基于产品持续改良，部分参数可能有适当更改。

平面示意图



端盖图

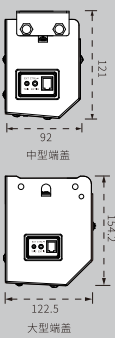

广州美视晶莹银幕有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园  
电话：020-84899499 传真：020-84805299  
网址：http://www.grandview.com.cn



美视网



美视微信服务号