

# Grandview® 美视®

便携系列台式商务银幕  
操作指引说明书

U-WORK (优活)

Grandview® 美视®



美视晶莹银幕加拿大有限公司  
加拿大BC省  
# 11 – 3751 North Fraser Way,  
Marine Way Business Centre,  
Burnaby, BC, Canada  
V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)  
广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园  
售后服务电话: 020-84899499




型号: PT-Uxx

感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

银幕组件

银幕相关数据

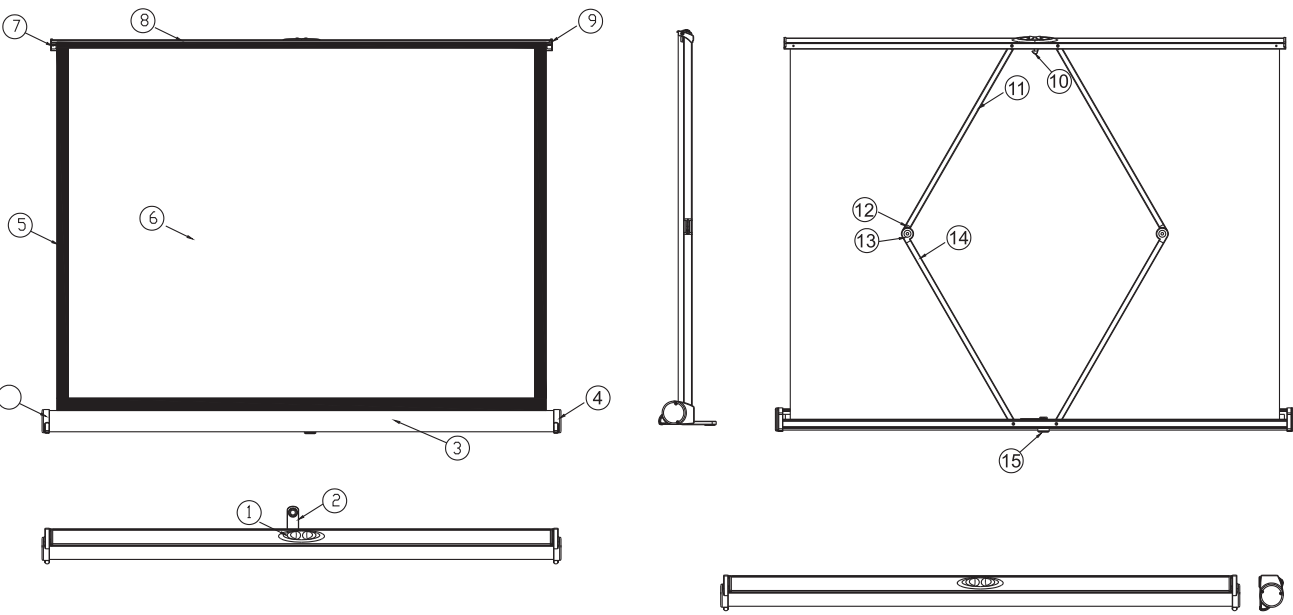

部位名称

①	提手	⑨	上盖右端盖
②	支撑脚	⑩	被锁合部件
③	外壳	⑪	上支撑臂
④	左右端盖	⑫	内接头
⑤	幕布黑边	⑬	外接头
⑥	幕布	⑭	下支撑臂
⑦	上盖左端盖	⑮	锁合部件
⑧	上盖		

配件示意图

幕布袋 (1个)                      安装使用说明书 (1份)                      保修卡 (1份)




注意事项 ⚠


银幕表面已进行了涂层加工处理，以达到良好的漫反射性能。如有划痕或污垢，将会影响投影效果，所以请注意按下述内容正确使用本产品。

注意事项


- 请不要用手摇晃银幕面。

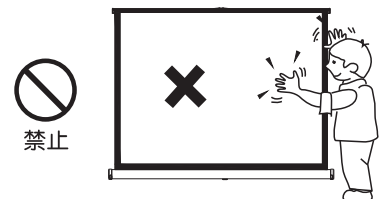


- 请不要用沾水的湿布或挥发油及其它有机溶剂等腐蚀性清洁剂清洁幕布，这会使银幕的表面变质，涂料脱落。

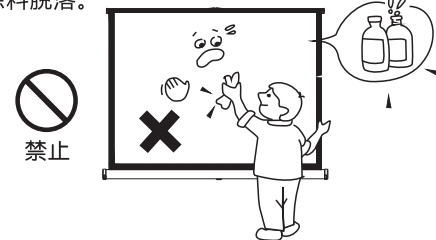

- 请不要用任何种类的画笔在银幕上写字或画画。

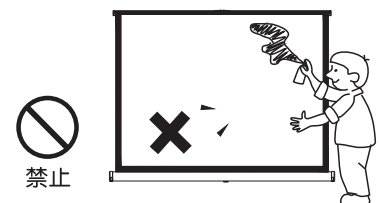

- 请不要左右过度拉扯幕布。

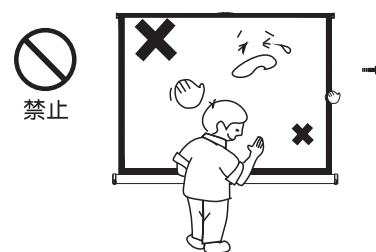


保养方法

- 外壳有污垢时，请用软布轻擦。如果污垢比较严重，请先用水稀释后的中性洗涤剂浸湿软布，再拧干擦拭，最后用干布擦净。



- 清除银幕面的灰尘时，请用软毛刷轻轻拂试。



放置场所注意事项

- 请不要放置在阳光直晒，灰尘多及温度高、湿度大的场所。避免在风力较强的环境下使用。

温馨提示！

银幕幕面在包装前已进行预干燥处理，如有异味，请先在通风充分的场所放置片刻即可。

维护注意事项

- 禁止随意拆分银幕或拧松银幕螺丝，如需要修理或校正，请与本公司或销售代理店联络。




禁止解体



银幕相关数据

格式	型号	规格(英寸)	投影面积		银幕整体尺寸		净重(Kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	
4:3	PT-BT-32	32	650	488	742	566	1.13
4:3	PT-BT-40	40	813	610	905	688	1.46

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。（其中 L 银幕总长的公差为  $\pm 5\text{mm}$ ）

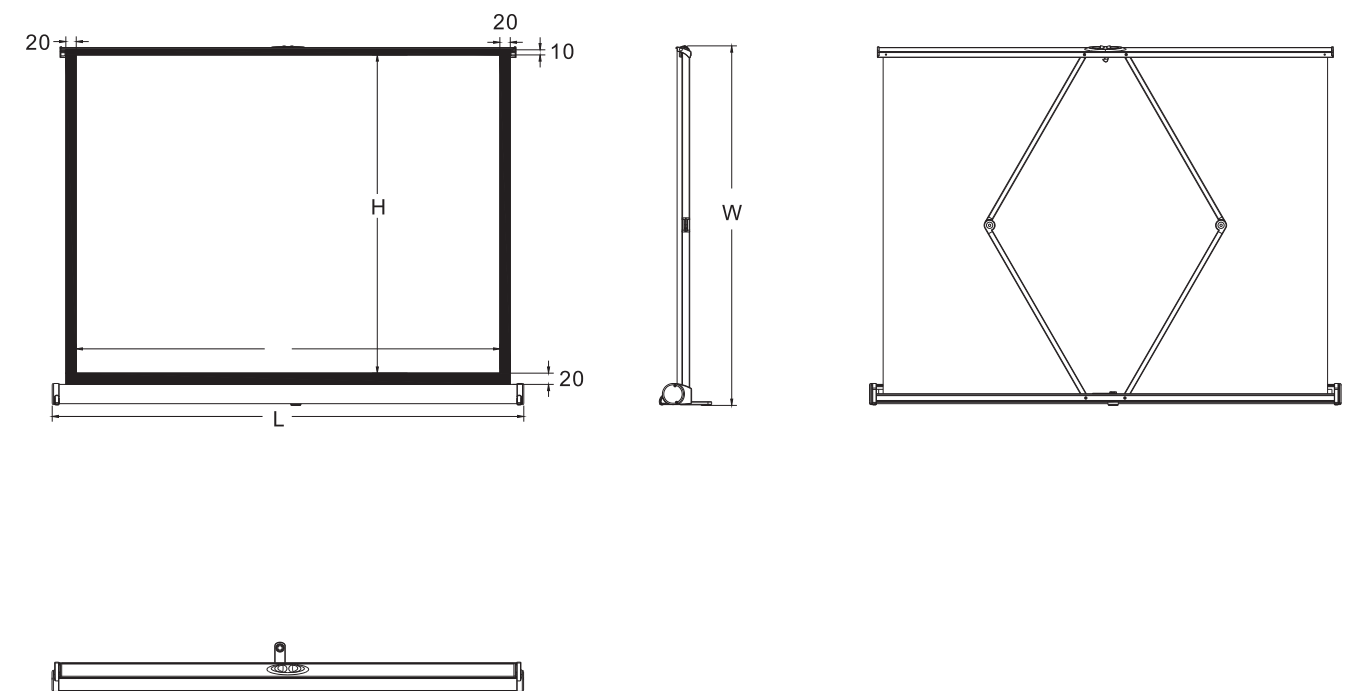

## 展开银幕

1. 银幕放在投影机前距离合适的地方，正面对准投影机，把银幕支撑脚按图 1，2 所示旋转至与壳体成“十”字型，（如图 3）进行解锁。

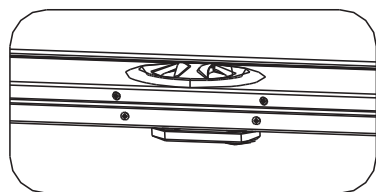


图 1

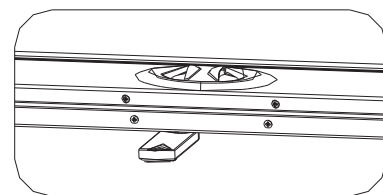


图 3

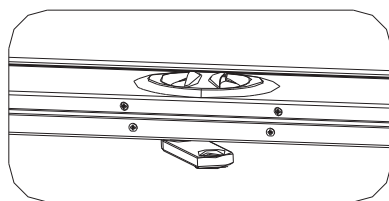


图 2

2. 按图 2-1 所示用食指和拇指提起提手盖，慢慢地将幕布展开至您需要的高度，既可使用（如图 2-2）。

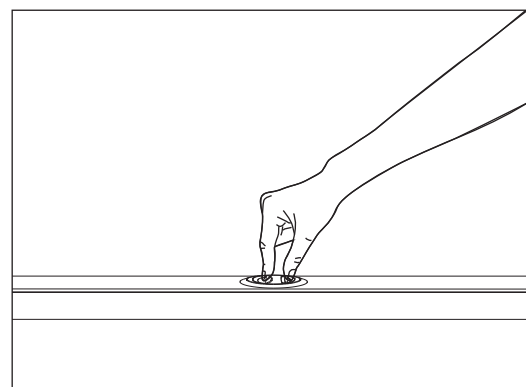


图 2-1

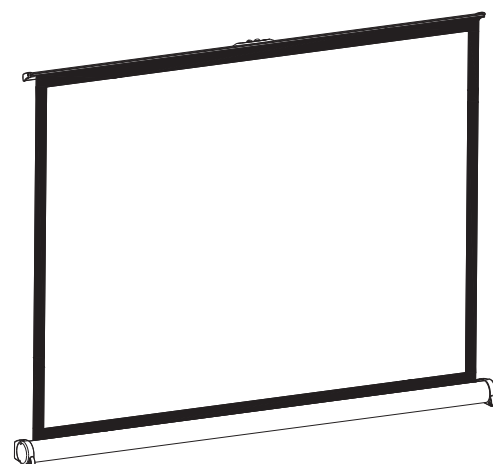


图 2-2

## 收合银幕

1. 把银幕支撑脚按图 3-1、图3-2 所示旋转至与壳体成“一”字型，（如图 3-3）进行锁合。

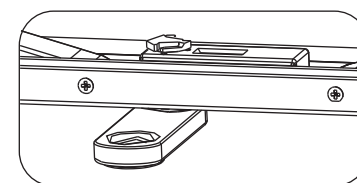


图 3-1

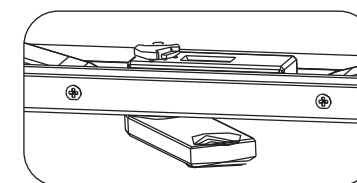


图 3-2

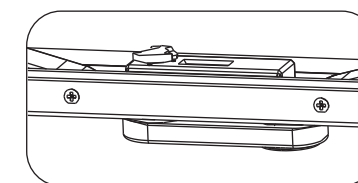


图 3-3

2. 如（图4-1）所示用手捏住提手，缓慢地往下压（如图4-2），当上盖接近外壳开口处时，用手指轻微压一下提手，把上盖完全压进外壳里面，而上盖又不能被提起，此时，提手完全被锁合机构锁合，收合完成。（如图4-3）

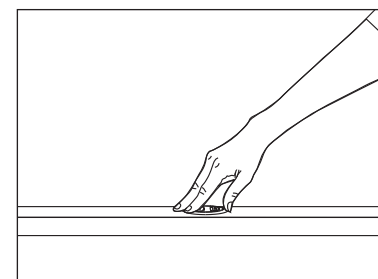


图4-1

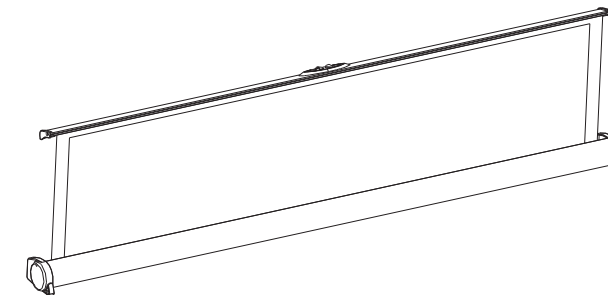


图4-2

注意：在收合银幕时要按上述方法操作，小心上下支撑臂夹手指(图4-3)。

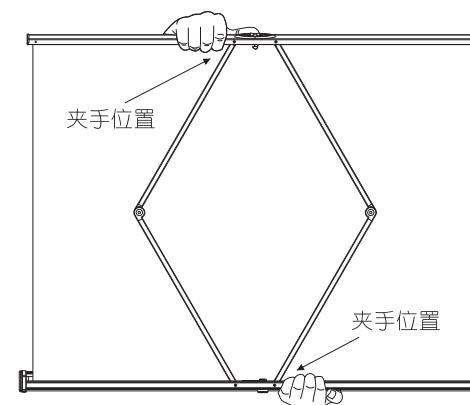


图4-3

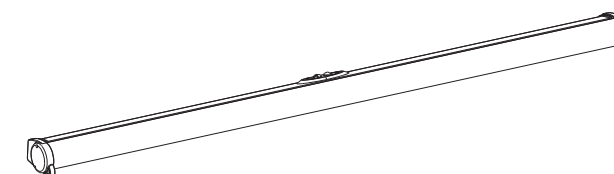


图4-4