

GPAD/AC 64系列 双伸缩杆式投影机升降器

GPAD/AC 64 Series Dual Telescopic Rod
Projector Lifter

GPAD/AC 6415 GPAD/AC 6430
GPAD/AC 6420 GPAD/AC 6435
GPAD/AC 6425

可承重
40KG
工程投影机



GPAD 64

主要特点

直线光轴滑块传动总成



层板采用四组直线光轴滑块组合作导轨，确保升降过程平稳不抖动。

电磁制动交流电机



电磁制动交流电机，制动安全可靠耐用，配合斜齿减速箱运行噪音低于55分贝。

失速防坠器



在伸缩杆与投影机、机架之间设有失速防坠装置，能在伸缩杆或牵引动力出现故障发生脱落时及时刹停。

独有的线材伸缩专利



竹节杆内置多条电源及信号传输线缆，每条线缆配备独立的导向拉簧，随竹节行程同步有序伸缩。


主要功能

- * 具有单杆伸缩设计，大多数20000流明的工程投影机
- * 多节铝合金方管，双开式内开门
- * GPAC为装载投影机的机笼下可连接与天花材质相同的装饰盖板
- * 线材收纳专利
- * 无需负重也能升降
- * 多重保护防坠装置
- * 全封闭铝合金框架结构，坚固耐用
- * 工业长运行电机
- * 高精度编码器，定位精度≤1mm
- * 投影机万向安装爪，多角度可调
- * 内置线缆：投影机电源线×1、HDMI2.0×1、6类网线×1
- * 定位方式：RF定位及485定位
- * 控制方式：RF、弱电干触点及RS485编码



GPAC

GPAC使用效果

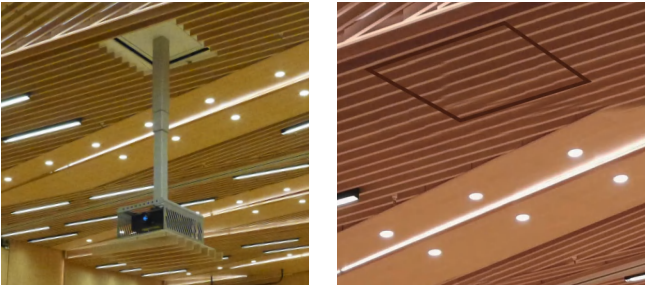

GPAD使用效果



产品参数表

型号	设备外形尺寸(mm) (DxWxH)	适配投影机尺寸 含线含镜头(DxWxH)	装饰框 (mm)	天花开孔尺寸(mm) (DxW)	天花内需安装尺寸 (mm)	最大伸缩行程 (mm)	整机净重 (kg)
GPAD6415/GPAC6415	975x825x1000	730x620x280	1015x867	990x840	>1050	1500	125
GPAD6420/GPAC6420	975x825x1125	730x620x280	1015x867	990x840	>1175	2000	130
GPAD6425/GPAC6425	975x825x1250	730x620x280	1015x867	990x840	>1300	2500	135
GPAD6430/GPAC6430	975x825x1375	730x620x280	1015x867	990x840	>1425	3000	140
GPAD6435/GPAC6435	975x825x1500	730x620x280	1015x867	990x840	>1550	3500	145

广州美视创新科技有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园
电话：020-84899499 传真：020-84805299
网址：<http://www.grandview.com.cn>



美视官网



美视微信服务号