

## GPAD/AC 50系列 双伸缩杆式投影机升降器

GPAD/AC 50 Series Dual Telescopic Rod  
Projector Lifter

GPAD/AC 5005  
GPAD/AC 5010

可承重  
15KG  
工程投影机



GPAD 50

### 主要特点

#### 直线光轴滑块传动总成



层板采用四组直线光轴滑块组合作导轨，确保升降过程平稳不抖动。

#### 电磁制动交流电机



电磁制动交流电机，制动安全可靠耐用，配合斜齿减速箱运行噪音低于55分贝。

#### 失速防坠器



在伸缩杆与投影机、机架之间设有失速防坠装置，能在伸缩杆或牵引动力出现故障发生脱落时及时刹停。

#### 独有的线材伸缩专利



竹节杆内置多条电源及信号传输线缆，每条线缆配备独立的导向拉簧，随竹节行程同步有序伸缩。


## 主要功能

- \* 具有单杆伸缩设计，适配中小型商用及家用投影机
- \* 多节铝合金方管，双开式内开门
- \* GPAC为装载投影机的机笼下可连接与天花材质相同的装饰盖板
- \* 线材收纳专利
- \* 无需负重也能升降
- \* 多重保护防坠装置
- \* 全封闭铝合金框架结构，坚固耐用
- \* 工业长运行电机
- \* 高精度编码器，定位精度 $\leq 1\text{mm}$
- \* 投影机万向安装爪，多角度可调
- \* 内置线缆：投影机电源线 $\times 1$ 、HDMI2.0 $\times 1$ 、6类网线 $\times 1$
- \* 定位方式：RF定位及485定位
- \* 控制方式：RF、弱电干触点及RS485编码




GPAC

## GPAC使用效果

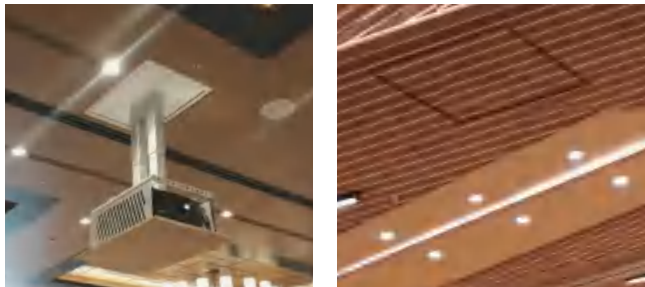

## GPAD使用效果

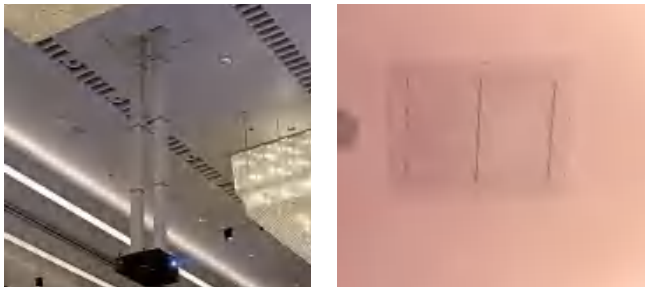

## 产品参数表

型 号	设备外形尺寸(mm) (DxWxH)	适配投影机尺寸 含线含镜头(DxWxH)	装饰框 (mm)	天花开孔尺寸(mm) (DxW)	天花内需安装尺寸 (mm)	最大伸缩行程 (mm)	整机净重 (kg)
GPAD5005/GPAC5005	640×640×662	490x180x490	680x680	655x655	>712	500	60
GPAD5010/GPAC5010	640×640×787	490x180x490	680x680	655x655	>837	1000	70

## 广州美视创新科技有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园  
电话：020-84899499 传真：020-84805299  
网址：<http://www.grandview.com.cn>



美视官网



美视微信服务号