


## GSRB系列 多用途电动天花悬挂吊点

GSRB Series Multipurpose Electric Ceiling Mount

GSRB-3003  
GSRB-3004

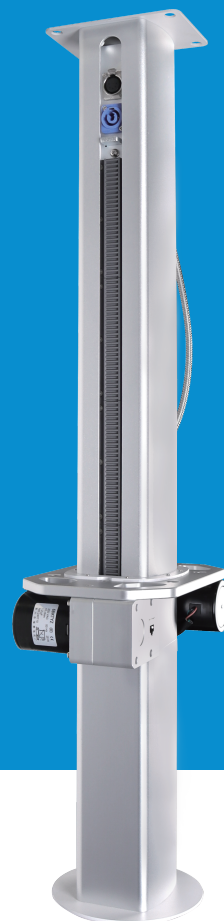

### 产品特点：

- \* 固定伸出距离 300-450mm
- \* 供电电压、电流 220V AC /2组16A输出，两组DMX512信号输出
- \* 控制方式：弱点干触点/RF/RS485控制
- \* 运行方式：电机低速动作
- \* 升降方式：按键上升或下降
- \* 限位方式：多重电子上，下限位，方便调校
- \* 安全保护装置 方管插入后互锁，禁止上升与下降

电动伸缩灯光吊杆专门用于舞台灯光设备的临时吊装，适用于吊装点位分散，建筑层高有限，天花内净高度较低的空间。

广泛应用于会议中心、宴会厅、婚礼教堂、时装表演跑道、展示厅、新闻发布厅、中小型会议室等场所。吊杆所有传动机构、控制系统均隐藏在杆内，运行配合精确，外观整洁，可靠、安全、耐用。

### 产品参数表

| 型号        | 设备外形尺寸(mm)<br>(DxWxH) | 最大负载<br>(kg) | 最大伸缩行程<br>(mm) | 天花开孔尺寸<br>(mm) | 产品净重<br>(kg) |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| GSRB-3003 | 165×242×701           | 500          | 300            | φ175           | 10           |
| GSRB-3004 | 165×242×830           | 500          | 450            | φ175           | 12           |

