


Grandview® 美视®

大纯平系列书写幕安装说明书

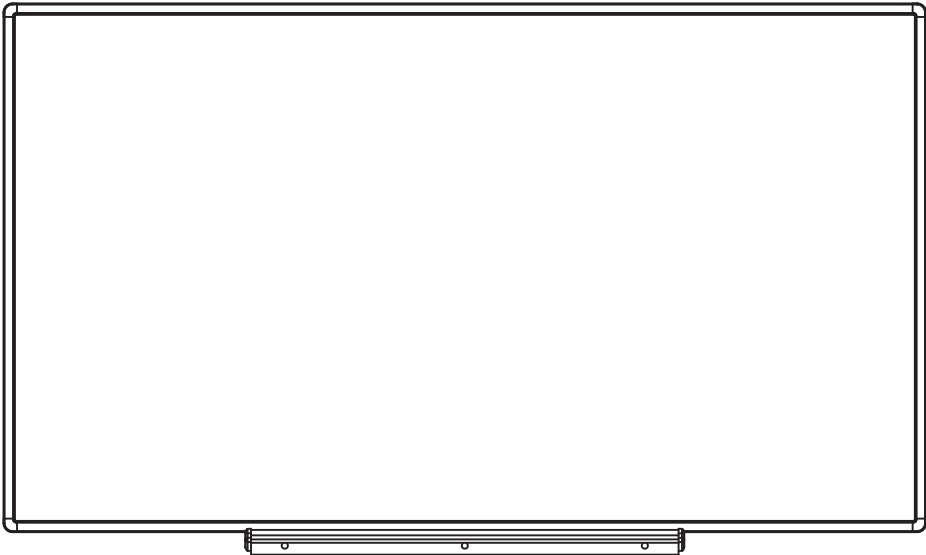

型号：LF-WBxxx

感谢您购买美视产品, 在使用前请先详细阅读说明书, 阅后请注意收藏, 以备日后查阅!



注意: 安装墙面的承受力必须达到50KG以上, 以免因承受力不足导致书写幕脱落造成财物损失或人身伤亡。

强制

Grandview® 美视®

美视晶莹银幕加拿大有限公司

加拿大卑诗省


11 – 3751 North Fraser Way,
Marine Way Business Centre,
Burnaby, BC, Canada
V5J 5G4

广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)

广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园
售后服务电话: 020-84899499



产品尺寸

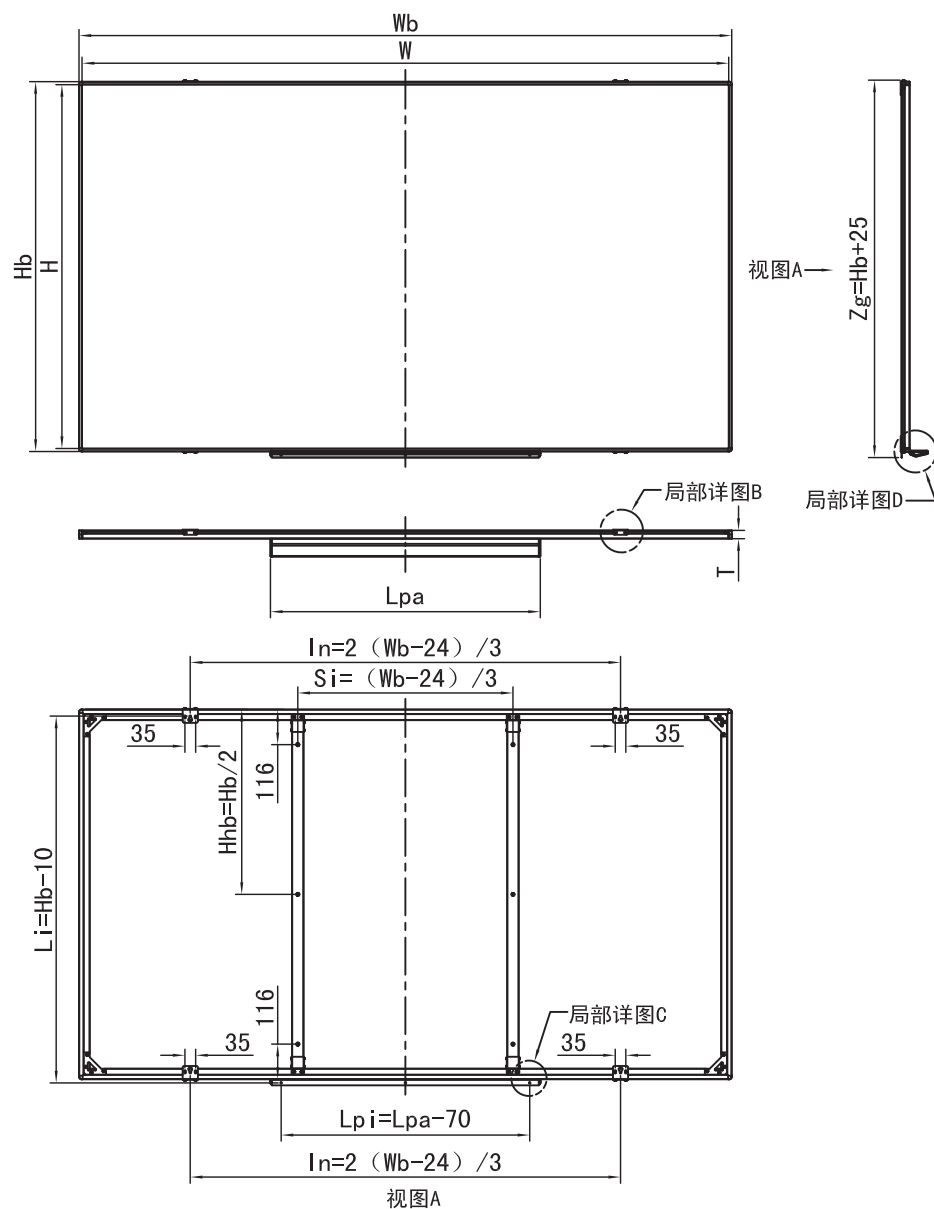

Grandview

产品尺寸

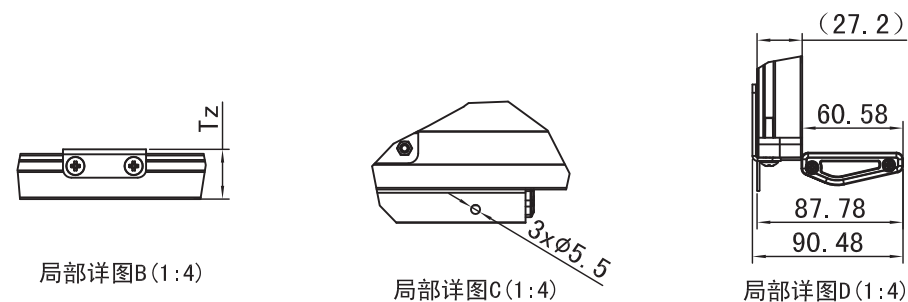


表 1

规格 (英寸)	代号	2:1			16:9				16:10				4:3				
		87"	106"	131"	80"	96"	108"	120"	70"	89"	100"	110"	40"	50"	65"	79"	100"
投影面宽度	W	1974	2400	2974	1755	2133	2400	2645	1504	1920	2160	2380	800	1000	1316	1600	1983
投影面高度	H	987	1207	1487	987	1207	1350	1487	940	1207	1350	1487	600	750	987	1207	1487
书写幕总宽	Wb	1994	2420	2994	1775	2153	2420	2665	1524	1940	2180	2400	820	1020	1336	1620	2003
书写幕总高	Hb	1007	1227	1507	1007	1227	1370	1507	960	1227	1370	1507	620	770	1007	1227	1507
笔架长度	Lpa	635	890	890	635	890	890	890	635	890	890	890	390	390	635	890	890
书写幕成品总高	Zg	1032	1252	1532	1032	1252	1395	1532	985	1252	1395	1532	645	795	1032	1252	1532
安装挂耳距离	Ln	1313	1597	1980	1167	1419	1597	1761	1000	1277	1437	1584	531	664	875	1064	1319
加强杆距离	Si	657	799	990	584	710	799	880	500	639	719	792			437	532	660
书写幕安装孔距离	Li	997	1217	1497	997	1217	1360	1497	950	1217	1360	1497	610	760	997	1217	1497
笔架安装孔距离	Lpi	565	820	820	565	820	820	820	565	820	820	820	320	320	565	820	820
加强杆中间孔距离	Hhb	503.5	613.5	753.5	503.5	613.5	685.0	753.5	480.0	613.5	685.0	753.5			503.5	613.5	753.5
书写幕厚度	T	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	22.2	27.2	27.2	27.2	22.2	22.2	22.2	27.2	27.2
书写幕成品总厚度	Tz	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	24.9	29.9	29.9	29.9	24.9	24.9	24.9	29.9	29.9

安装方法


1. 安装注意事项:

- 安装书写幕时需要两个人一起操作;
- 为了使书写幕能够达到最优的投影和书写效果;必须要选择平直、无障碍物的受力墙作为安装墙;
- 在将书写幕安装到墙面之前,应该选择一个干净的工作环境来组装书写幕的相关安装配件,避免书写幕铝型材边框碰伤、刮花,避免刮伤书写幕投影书写幕面。

Grandview


安装方法

2. 安装工具:

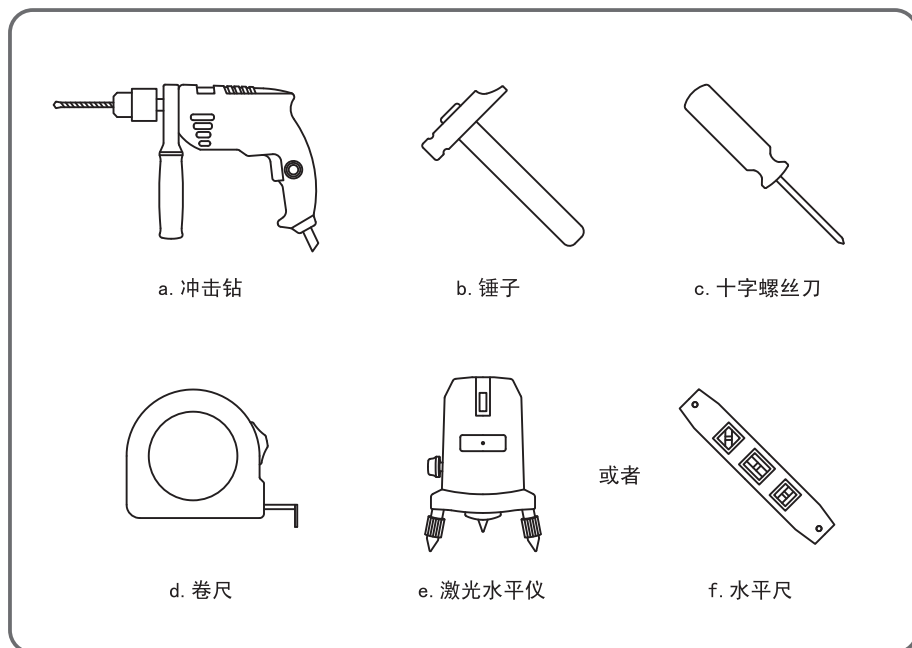

注: 激光水平仪和水平尺可根据实际情况选取一款作为安装工具!


3. 安装配件:

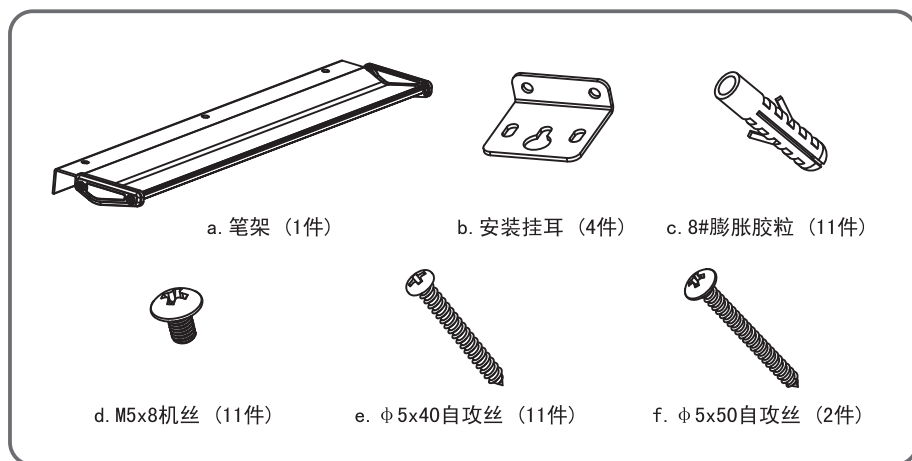

Grandview


安装方法

4. 安装上安装挂耳:

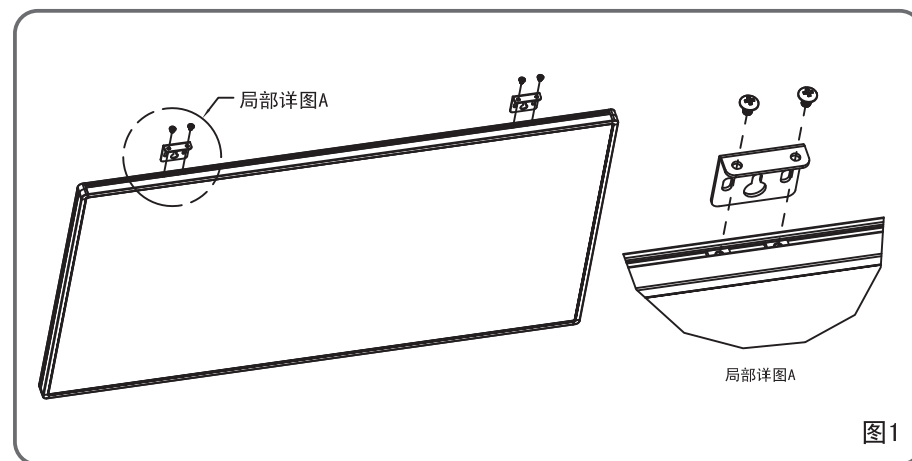

- 取2件安装挂耳, 4颗M5x8机丝, 将其中一个安装挂耳上的两个圆孔对齐书写幕上边框滑动槽里最边上的两颗方形螺母;
- 用十字螺丝刀和两颗M5x8机丝把安装挂耳固定住, 先不要上紧螺丝, 以同样的方法把另一个安装挂耳也固定在其上;
- 滑动两个安装挂耳的位置, 使之距离为 l_n (数据请参考表1), 位置以书写幕居中, 最后拧紧两个安装挂耳上的螺丝, 上安装挂耳安装完毕 (细节请参考图1)。


5. 安装 $\Phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉):

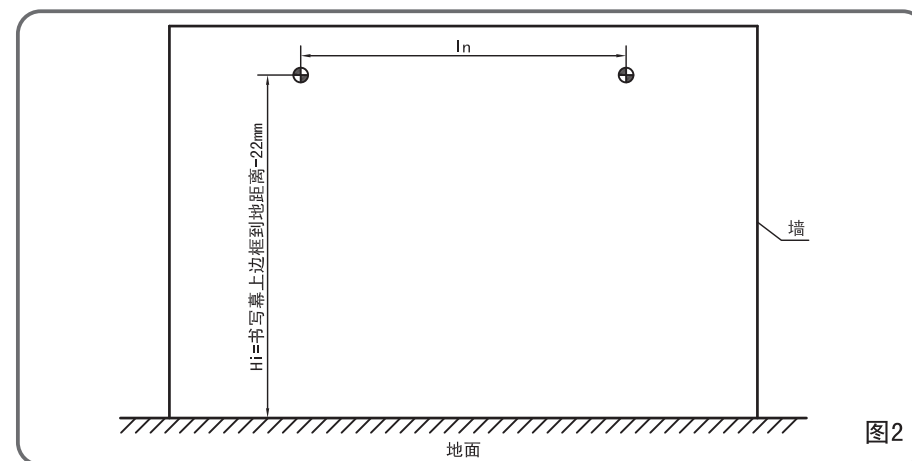

Grandview


安装方法

- $\phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉) 的安装距离为 l_n (数据请参考表1), 安装高度为 H_i , H_i = 书写幕上边框到地面距离 - 22mm, H_i 请根据书写幕实际安装高度而定 (如图2所示);
- 确定书写幕安装的位置, 根据安装高度 H_i 和安装距离 l_n , 利用激光水平仪或者水平尺在要安装的墙面上标记出两个安装孔位, 此两安装孔位连成的直线必须保持水平;
- 利用冲击钻装上 8mm 冲击钻头在标记的两个安装孔位上钻孔, 钻孔深度要适中且必须要超过 $\phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉) 的长度;
- 取两粒 8# 膨胀胶粒, 利用锤子把它们分别敲进两个安装孔位上, 要求 8# 膨胀胶粒完全深入两个安装孔位里面, 不得突出墙面 (详细请参考图3);
- 取两粒 $\phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉), 利用十字螺丝刀将它们分别安装到上一步的 8# 膨胀胶粒里面, 不要将它们完全装进去, 预留 5mm 左右的间距 (详细请参考图3)。

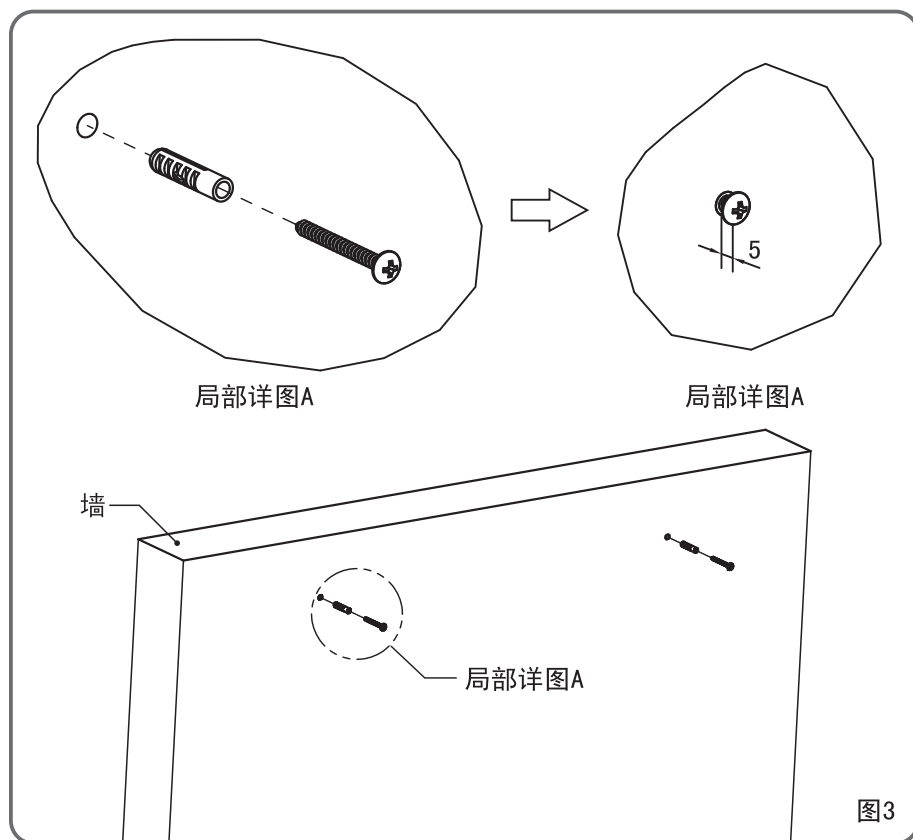


安装方法

- 安装下安装挂耳:
 - 将安装好两个上安装挂耳的书写幕扣到两个 $\phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉) 上面, 要求上安装挂耳的阶级孔小的一端完全扣在 $\phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉) 上面, 使之正前面受到拉力不会掉落, 利用激光水平仪或者水平尺测量书写幕上边框是否水平, 如不是水平说明安装不到位, 用十字螺丝刀轻轻松掉其中一只上安装挂耳, 微调上安装挂耳的位置, 使书写幕完全安装到位, 最后上紧松掉的那只上安装挂耳 (如图4、5所示);
 - 取两个安装挂耳作为下安装挂耳, 将其中一只贴紧在书写幕下边框的安装位置上, 在墙上用线段标记它的位置, 另一只也用同样的方法标记位置, 标记时使它们的距离为 l_n (数据请参考表1), 位置以书写幕居中, 将书写幕取下放好, 在标记位置相应的地方打孔, 安装两个下安装挂耳 (如图6所示)。

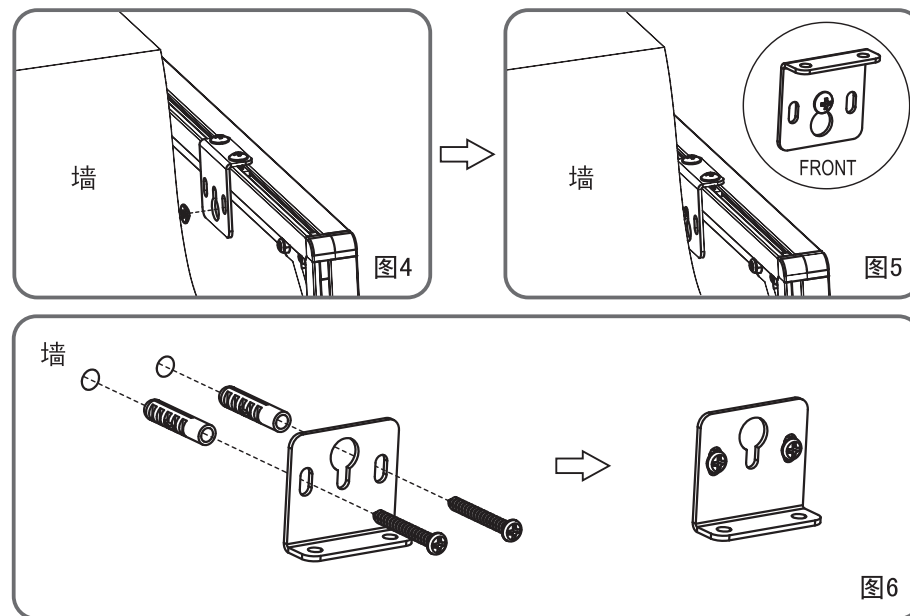


- 安装书写幕:
 - 将安装好上安装挂耳的书写幕安装到 $\phi 5 \times 50$ 自攻丝 (挂钉) 上面, 要求书写幕完全安装到位 (如图4、5所示);
 - 将书写幕下边框最左边的两颗方形螺母滑动到左边的下安装挂耳相应孔位上对齐, 取两颗 M5x8 机丝将书写幕和左边的下安装挂耳锁紧, 书写幕右边也用同样的方法锁紧 (如图7所示)。

安装方法

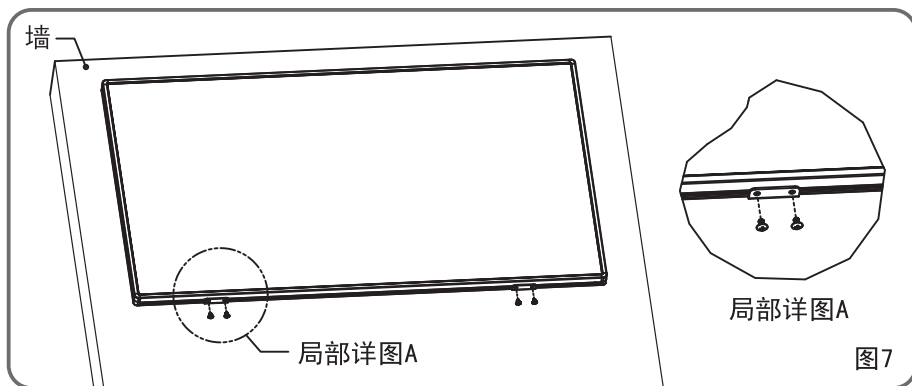

8. 安装笔架:

- 取一个笔架，将笔架的安装孔各自对齐书写幕下边框中间的3颗方形螺母，用3颗M5x8机丝将笔架固定在书写幕上面，先不要锁紧，滑动笔架使之以书写幕居中，最后锁紧3颗M5x8机丝（如图8所示）。

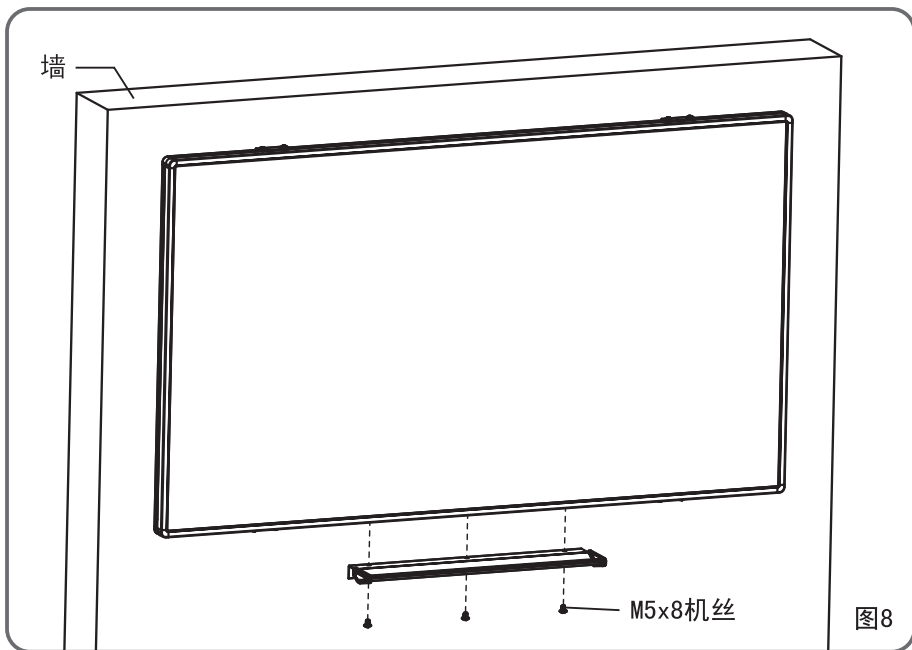

清洁使用

1. 使用:

- 使用书写幕时，为了能够达到最佳的书写效果，请用户使用美视专业提供的白板书写笔，白板书写笔有多种颜色可供用户选择；
- 使用书写幕时，为了能够达到最佳的擦拭效果，请用户使用美视专业提供的白板擦，也可以使用软性的海绵擦或者干燥的超细纤维布进行清洁；
- 禁止使用非白板笔和非白板擦在书写幕上面书写和擦拭，以免造成书写幕表面刮花！

2. 清洁:

- 书写幕上的一般污渍请用户使用美视专业提供的白板擦清洁；
- 书写幕上如有顽固污渍，请用户使用美视专业提供的清洁剂和超细纤维布进行清洁；
- 禁止使用对书写幕表面有腐蚀作用的清洁剂！

注意事项

- 此产品边框为轻质铝合金，请轻拿轻放，避免碰撞变形；
- 切勿用手指或者利器刻画书写幕幕面，以免造成裂纹和痕迹；
- 禁止使用稀释剂等腐蚀性的清洁剂来清洁书写幕幕面；
- 为了避免不必要的伤害，建议书写幕的管理和安装由成年人操作。



警告

如果忽视警告栏内容，误操作后，有可能会造成人员伤亡或损坏物品。



强制

银幕要安装在承受力较强的地方，否则可能会发生意外或造成银幕脱落。



禁止解体

禁止随意拆分银幕或拧松银幕螺丝，如需要修理或校正时，请与本公司或销售代理店联络。

注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！